




Телефон для связи: 8-915-615-15-14  
8(4912)99-37-43  
Иван Иванович  
8-910-565-33-01  
8 (4912)99-27-23  
Елена Александровна

Арт. 132

План-схема мобильной бани р-р 5000x2450 мм «Эконом»  
(изменение расположения окон и дверей на стоимость не влияют,  
возможно сделать в зеркальном изображении, так же работаем с проектами заказчика)  
проставка

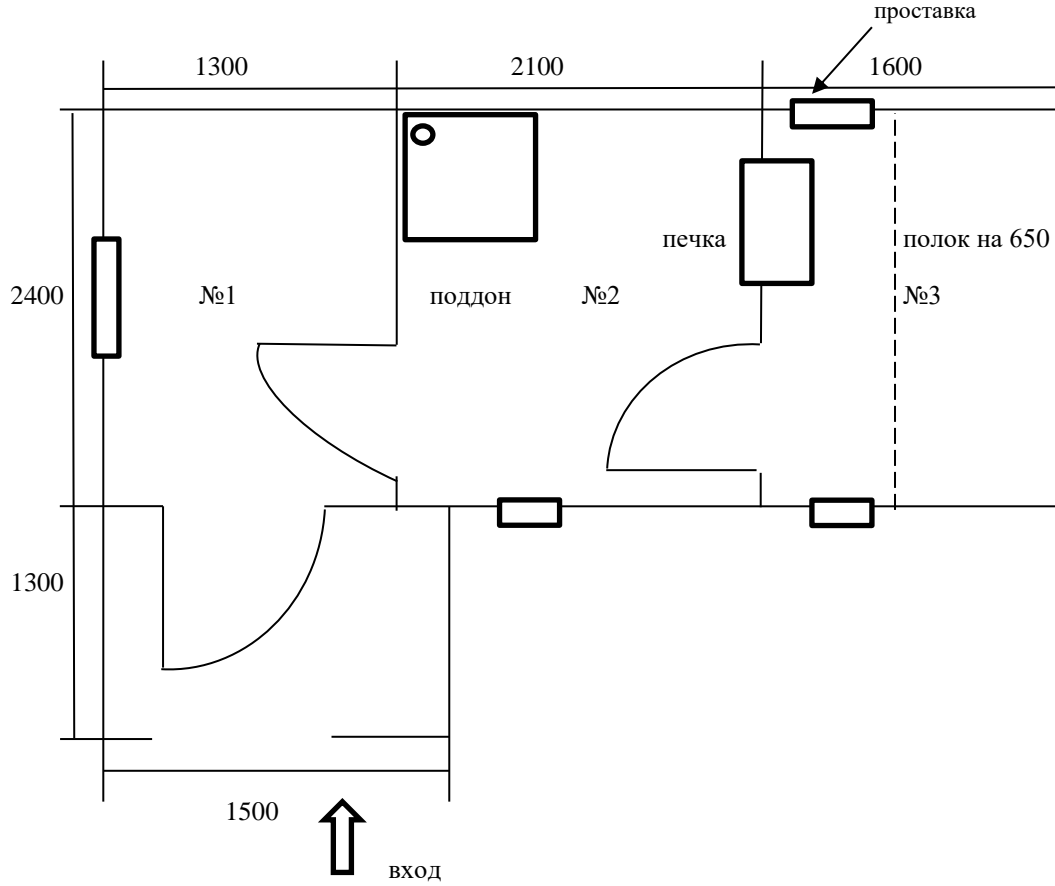



Спецификация на мобильную баню деревянную размером 5000x2400 мм «Эконом», арт. 132

Наименование	
Деревянный каркас	Половые лаги – 50x150 мм Стоявые лаги – 50x75 мм Потолочные лаги – 50x74 мм
Крыша	двускатная
Кровля	оцинк. профлист С-8 0,4 мм
Внешняя отделка	имитация бруса с обработкой пропитки по дереву акватекс, цвет на выбор клиента
Внутренняя отделка	вагонка сосновая сорт Б,С
Утеплитель	Базальтовая каменная вата с пароизоляцией Спанлайт Б (потолок, стены, пол) 50мм
Фольга банная	в парной зоне
Перегородки с деревянными филёнчатыми дверьми	по схеме
Пол	1. 25-ая обрезная доска с настилом ЦСП – в зоне №1 и №2 2. щелевой из 40-ой струганной доски – зона №3
Окно	1. 1 шт, ПВХ, р-р 600x800 мм, поворотнo-откидная створка, однокамерный стеклопакет - в зоне №1 2. 2 шт, форточка, деревянная, поворотная, в одно стекло, р-р 400x400 мм – в зоне №2 и №3
Входная дверь	металлическая собственного производства из листа в 2 мм с внутренним замком, утеплённая, ручка-защёлка
В зоне №2	Устанавливается поддон эмалированный р-р 800x800 мм на деревянной подставке, с отверстием под слив воды, с гофротрубой
В зоне №3	полок одноуровневый из липы, ширина 600-650 мм
Печка-каменка дровяная (из серии конвектика, ниагара, находка и т.д.) с комплектующими	- дымоход из нержавеющей стали 1,0 м, диаметров 115 – 2 шт - колено угол 90 из нержавеющей стали – 2 шт - зонт диаметром на трубу диаметром 115 из нержавеющей стали – 1 шт - бак на трубе на 55 л из нержавеющей стали – 1 шт - проставка двухсторонняя из металлического листа 1,5 мм, покраска ПФ 3 в 1, цвет шоколадка - держатель трубы уличный из полосы металлической 2 мм, покраска ПФ 3 в 1, цвет шоколадка - камни для печки – 1 комплект
Устанавливается печь	на огнеупорный шамотный кирпич, в количестве 8 штук
Отделка зоны установки печи огнеупорными материалами	базальтовый картон, плита минерит, оцинкованный гладкий лист, базальтовая каменная вата
Крыльцо р-р 1300x1500	по схеме